


※ 接点出力の絶対最大定格は 28V、100mA です。外部抵抗で電流を 100mA 以下に制限してください。

※ TTL 信号で制御する際は、吸い込み電流が 30mA まで耐えられるデバイスで駆動してください。


外形寸法図

PRC-0401(AC)

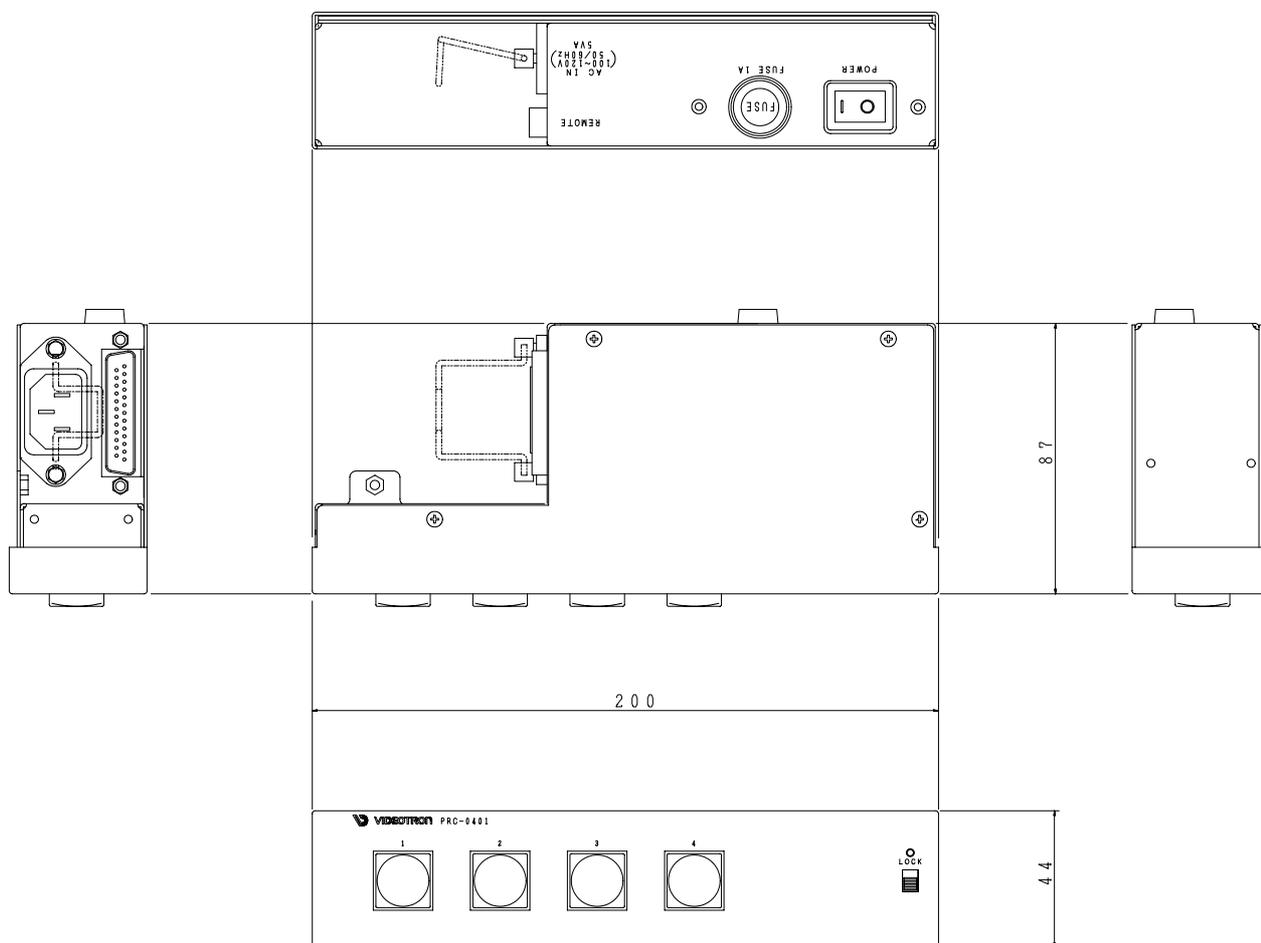

※注外観及び仕様は変更することがあります

PRC-0401(DC)

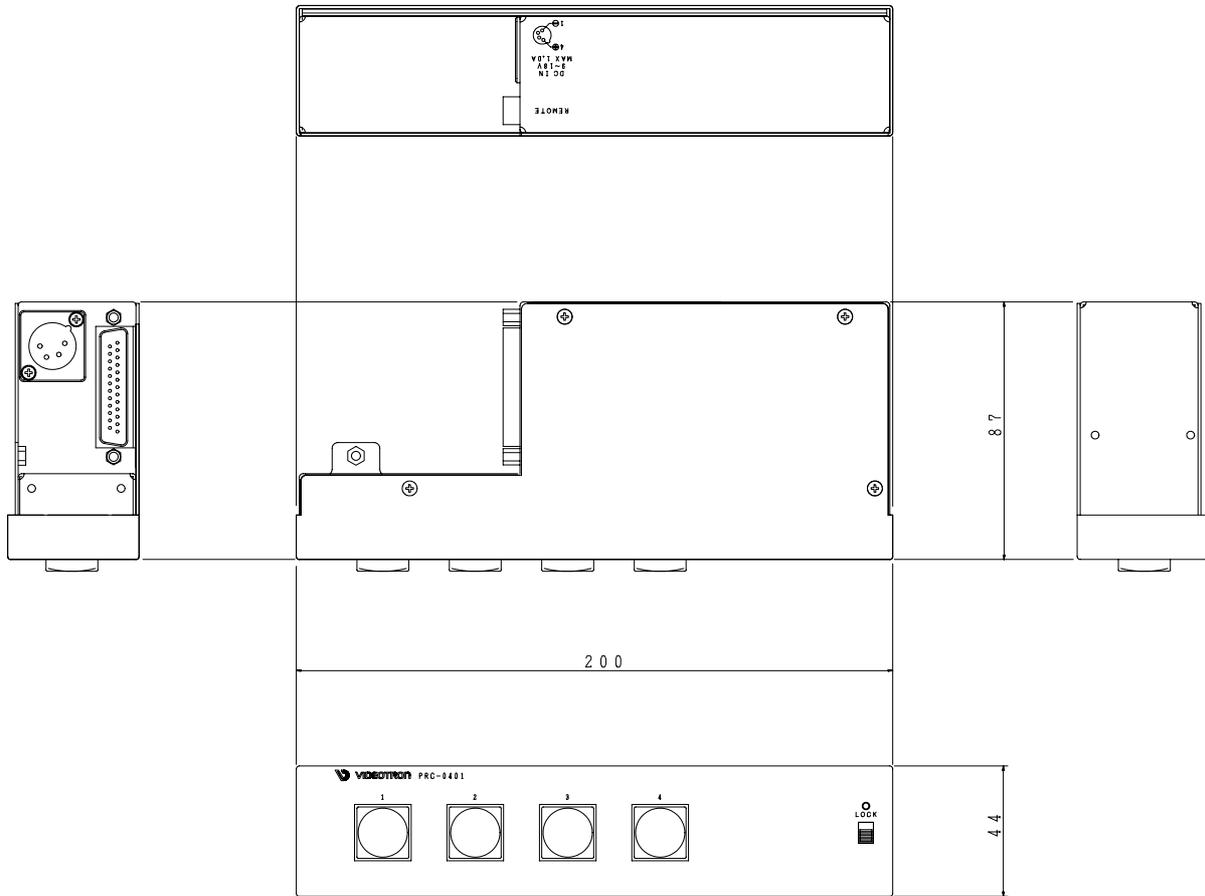

※注外観及び仕様は変更することがあります