

Vbus- 73B 電源ユニット 交換手順書

注意

引き抜きなどの交換作業を行う際は、怪我などをしないよう周囲環境に注意して作業を行ってください。
静電気による破損を防ぐため、身体の静電気を取り除いてから作業を行ってください。


必要工具	無し
------	----



筐体前面左右の固定用ネジを緩め
フロントパネルを外します。



交換を行う電源ユニットの電源スイッチを
OFFにします。

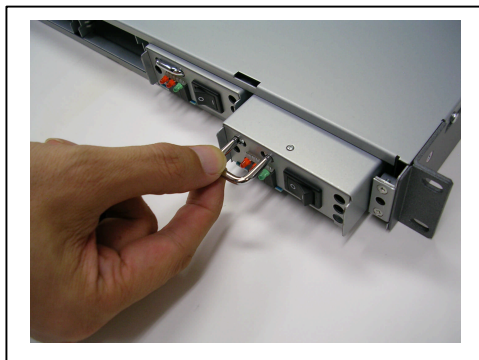

交換を行う電源ユニットの取手を引き出します。
取手をつかみ電源ユニットを筐体内から
引き抜きます。



交換用電源ユニットを挿入します。
その際、最後まで挿入をお願いします。



電源スイッチをONにします。
その後、緑のLED点灯の確認をお願いします。



筐体にフロントパネル固定用ネジを締めて
取り付けます。
これにて交換作業は完了です。

もう片側の電源ユニット交換については
～ の作業を繰り返して下さい。

101099R00

お問合せ先

ビデオトロン株式会社

製造技術部

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-17-16

TEL 042-666-6329 FAX 042-666-6330