



PRC-1201 は、12 個の接点入力、接点出力ができるパラレルリモートコントローラです。

■特 長

- ✓ 12 個の接点入力、接点出力が可能
- ✓ “LOCK”スイッチで正面スイッチから操作の有効／無効を選択

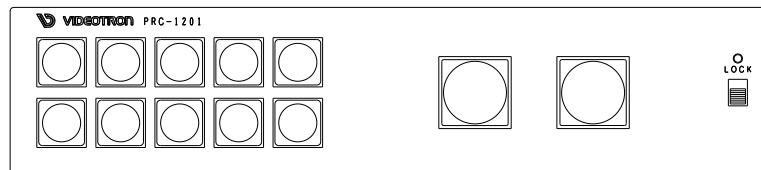

PRC-1201 正面図

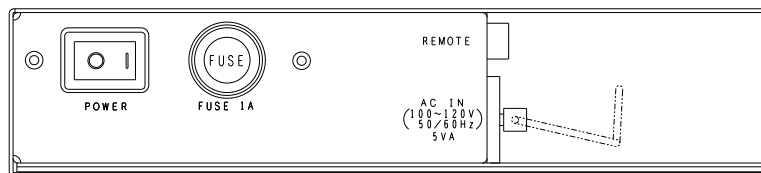

PRC-1201 背面図

構 成

(1)本体

PRC-1201


12x1/パラレルリモートコントローラ

(2)オプション

パラレルリモートケーブル

PRCシリーズと組み合わせる事で、接点制御により各機器の設定を切り替え可能。※詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

接続図

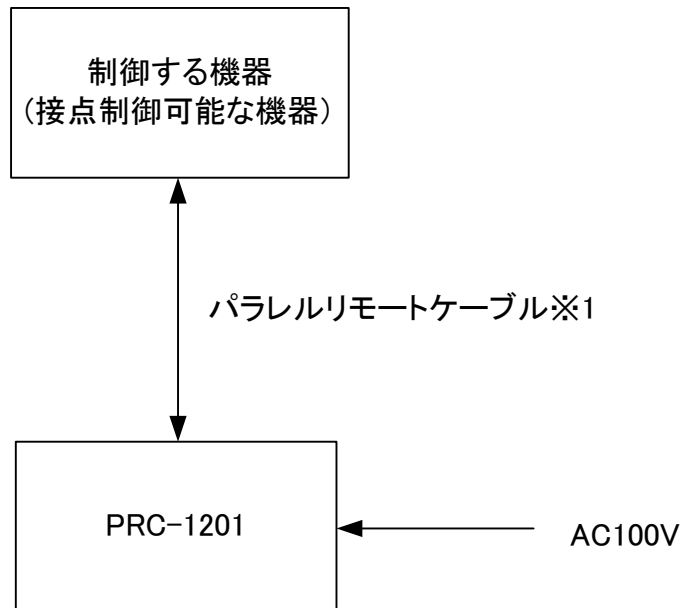

※1 パラレルリモートケーブルは、オプションです。パラレルリモートケーブルをご自身で作製する場合は、制御する機器と PRC-1201 のピンアサインを参照し、作製してください。オプション パラレルリモートケーブルの詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

動作仕様

- ・PRC-1201 には、正面スイッチ 12 個と”LOCK”スイッチがあります。
- ・“LOCK”スイッチで正面スイッチから操作の有効／無効を選択します。
- ・任意の正面スイッチを押し、制御する機器の設定等を変更します。
- ・制御する機器からのタリールバックを受け、正面スイッチがアンバーに点灯します。

※LG, PG, TG-70V のようなタリールバックが無い機器は、正面スイッチを点灯させることができません。

設定している項目によって、正面スイッチを点灯させたい場合は、GPI-70B のような I/F を使用してタリールを返す必要があります。

定 格

(1)PRC-1201

コントロール	Dsub-25(f) インチネジ 1 系統
消費電力	5VA
外形寸法	200(W)×44(H)×87(D)mm (突起物を除く)
質量	700g
動作温度	0～40℃
動作湿度	20～80%RH(ただし結露なき事)


性 能

REMOTE (PARALLEL)

・接点入力	30mA 最大定格
・接点出力	28V/100mA 最大定格


REMOTE仕様

スイッチ名称

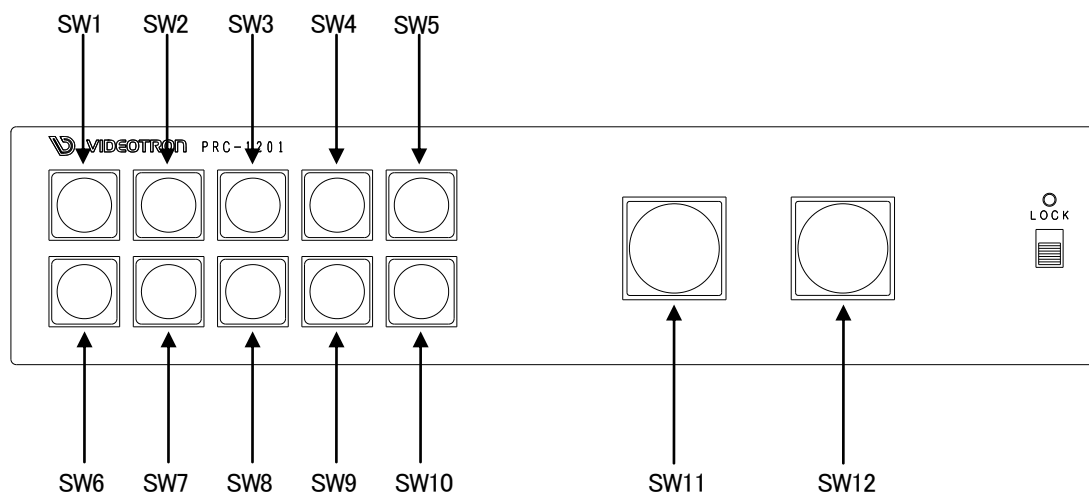

ピンアサイン

REMOTE ピンアサイン			
ピン番	I/O	信号	機能
1	O	接点出力	接点出力 SW1
2	O	接点出力	接点出力 SW2
3	O	接点出力	接点出力 SW3
4	O	接点出力	接点出力 SW4
5	O	接点出力	接点出力 SW5
6	O	接点出力	接点出力 SW6
7	O	接点出力	接点出力 SW7
8	O	接点出力	接点出力 SW11
9	O	接点出力	接点出力 SW8
10	O	接点出力	接点出力 SW12
11	O	接点出力	接点出力 SW9
12	O	接点出力	接点出力 SW10
13	I	接点入力	接点入力 SW1
14	I	接点入力	接点入力 SW2
15	I	接点入力	接点入力 SW3
16	I	接点入力	接点入力 SW4
17	I	接点入力	接点入力 SW5
18	I	接点入力	接点入力 SW6
19	I	接点入力	接点入力 SW7
20	I	接点入力	接点入力 SW11
21	I	接点入力	接点入力 SW8
22	I	接点入力	接点入力 SW12
23	I	接点入力	接点入力 SW9
24	I	接点入力	接点入力 SW10
25	-	COM	COM

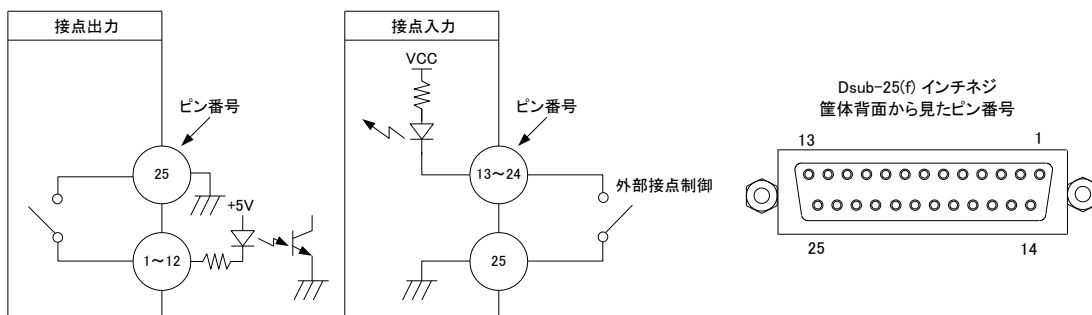


※ 接点出力の絶対最大定格は 28V、100mA です。外部抵抗で電流を 100mA 以下に制限してください。

※ TTL 信号で制御する際は、吸い込み電流が 30mA まで耐えられるデバイスで駆動してください。

外形寸法図

PRC-1201

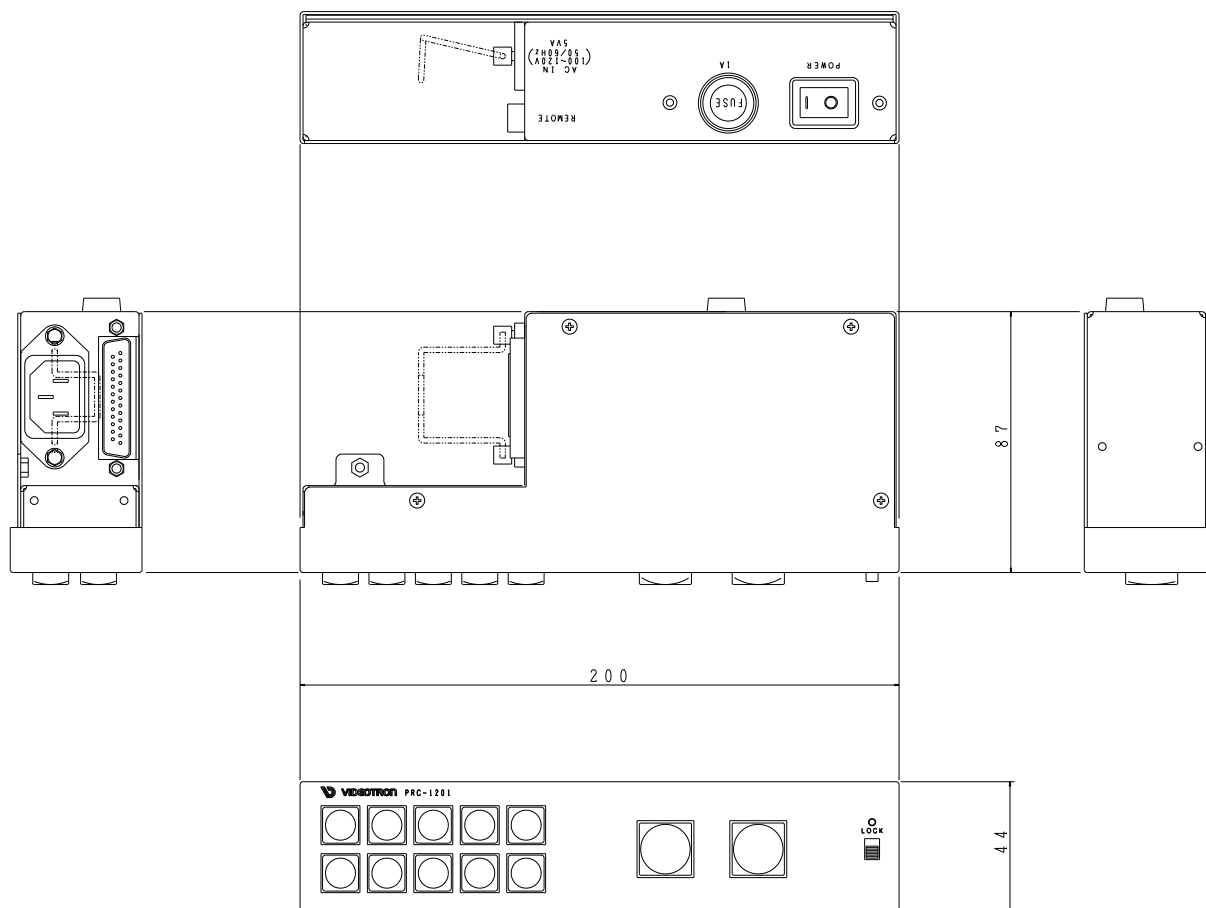

※注外観及び仕様は変更することがあります