


MCP-03

MCP-03 はビデオトロン製ファイル装置用の卓上型マルチコントロールパネルです。シリーズ接続可能なパネル通信用 BNC を 1 組搭載しており、CF-90V などの対応機種に接続することで制御・設定操作が可能です。


■特長

- ✓ダイレクトな設定・制御が可能
- ✓液晶内蔵スイッチを使用しており、設定項目・設定値を表示
- ✓同軸シリアル通信で本体、コントローラモジュールとの接続が可能
- ✓パネル全体の操作を禁止する LOCK スイッチを搭載
- ✓LAN コネクターを搭載し、ネットワーク経由での設定・制御が可能(将来対応予定)

【本体上面図】

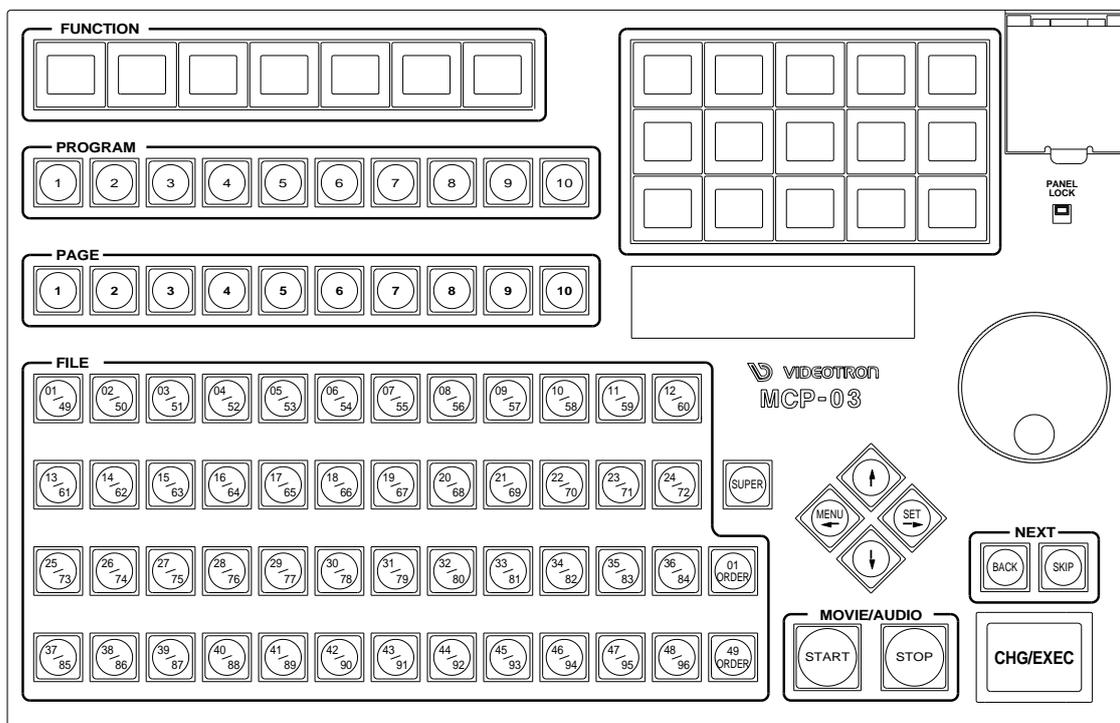

【本体背面図】

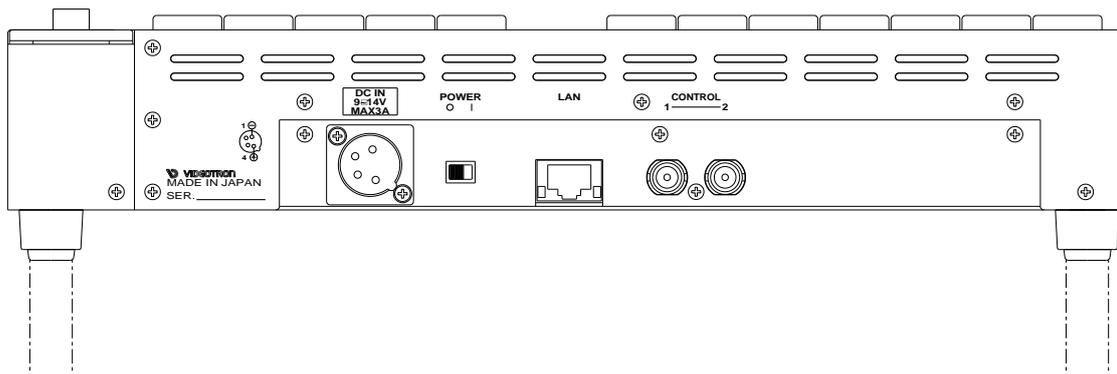

定 格

(1) MCP-03

外部 I/F

CONTROL	2Vp-p/75Ω	BNC	2系統
Ethernet	10/100BASE-T	RJ-45	1系統 (将来拡張用)

電源	DC9~14V、XLR-4(m) 1系統 (1,2番ピン: GND、3,4番ピン: DC9~14V)
----	---

消費電力	20W
------	-----

外形寸法	310(W)×50(H)×200(D) (突起物含まず)
------	------------------------------

質量	2.5kg
----	-------

動作温度	0~40°C
------	--------

動作湿度	20~80%RH(ただし結露なき事)
------	--------------------

(2) VAC-12V04A AC 電源アダプター

電源入力	AC100~240V、47~63Hz、1.1A、平型2ピンプラグ
------	----------------------------------

電源出力	DC +12V/4.2A、XLR-4(f) (1番ピン: GND、4番ピン: DS+12V)
------	--

外形寸法	115(W)×38(H)×53(D) (突起物・ケーブル部含まず)
------	-----------------------------------

質量	300g
----	------

動作温度	0~40°C
------	--------

動作湿度	20~80%RH(ただし結露なき事)
------	--------------------


性 能

外部 I/F

・CONTROL	100m/3C2V
----------	-----------

※エマージェンシーバイパス機能は機械リレーを使用している関係で、連続して複数のパ
ネルの電源が同時に切れた場合の動作保障は致しかねます。

外形寸法図

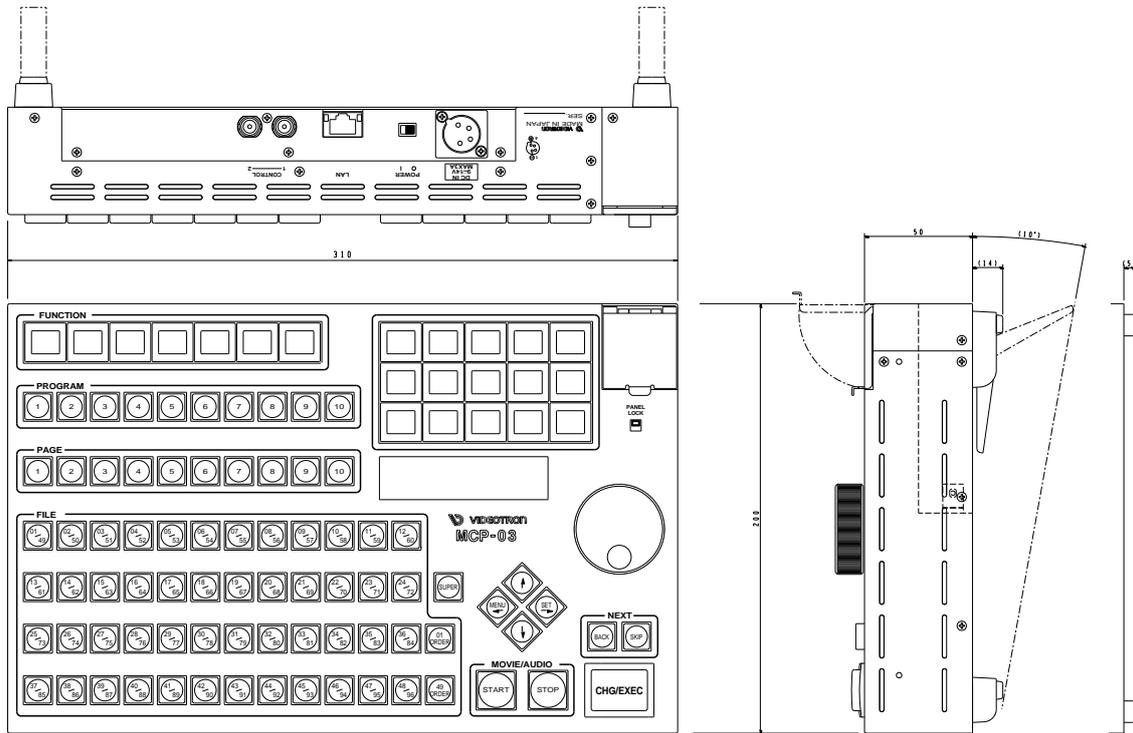

※注外観及び仕様は変更することがあります。