

* 価格は全て希望小売価格です。

VC Series 1台にSDIモニター/SGを搭載したハンディモデル

中継やロケ現場などで活躍する小型・軽量の液晶ビデオチェッカー

12G対応ビデオチェッカー ※2 **SR Live** for HDR

VC-204U 3G対応 Lv-A&B 12G

780,000円(税別)

- 入出力音声信号はエンベデッド、AES/EBU、アナログに対応
- トーンを発生可能(エンベデッド、AES/EBU、アナログ)
- モニター画面に、入力音声のオーディオレベルメーターをオーバーレイ
- モニター画面に、入力したタイムコードを表示(LTC、ATC、LTC、ATC_VITCから選択)
- SDI入力のATC、LTC/ATC_VITC1タイムコードをLTCへ変換しアナログオーディオから出力 ※1
- 音声チャンネル確認用パターンを出力可能
- エラーログをRS-232Cにてエクスポート可能
- 出力信号のHLGのペイロードIDをON/OFF可能
- SR Live Metadataの表示可能 ※2

※1 エラー検出やエラー訂正をしていません。また入力映像信号にLTCコードワードビット0の位相が合いません。 ※2 「SR Live Metadata」はHDR/SDR映像を同時制作する「SR Live for HDR」ソリューションにおいてHDR/SDR映像の相互変換に必要なデータ群です。SDI信号やMXFファイル、IPネットワークに重量でき、対応製品と組み合わせることで変換時の設定ミス防止や運用の簡略化などが可能です。



■ 付属品

バッテリーホルダー VBH-27

単3形ニッケル水素電池(HR6)を6本使用します。

75(W)×45.5(H)×45.5(D)mm
質量60g(バッテリーを除く)

駆動時間 約1時間半

動作確認済：Panasonic BK-3HCD 単3形充電式ニッケル水素電池
※乾電池の使用環境や劣化具合により駆動時間は変化します。

■ オプション

ユーザーパターン埋め込みオプション

VC-204U-02 100,000円(税別)
VC-204Uの出力映像パターンに、任意のユーザーパターン(1種類)の登録が可能。

ハードキャリングケース

VC-204U-01 受注生産品
105,000円(税別)

VC-203G RS-232Cケーブル(ケーブル長1m)

VC-203G-02 22,000円(税別)
エラー監視機能で、エラー表示およびエラーログをパソコンのターミナルエミュレータに表示する際に使用。

映像フォーマット

12G-SDI：2160p/60/59.94/50 (TYPE1 MODE1 4:2:2 (YCbCr)/10bit) ※
3G-SDI：1080p/60/59.94/50 (Level-A/B 4:2:2 (YCbCr)/10bit)
HD-SDI：1080i/60/59.94/50 1080psF/24/23.98 720p/60/59.94/50
SD-SDI：525i/59.94 625i/50

※入力信号のモニターはサブイメージ1～4から選択された1系統になります。出力信号は1系統のサブイメージのコピーになります。HDRには対応していません。

信号・音声 リファレンスを出力

信号・音声をモニタリング

- 信号監視※
 - オーディオメーター
 - ログ機能※
 - タイムコード
 - Q信号
 - ペイロードID識別(12G/3Gのみ)
 - ケーブル長チェック機能
- ※オプションVC-203G-02、もしくは同等のケーブルが必要です。

12G/3G/HD/SD-SDI

AES/EBU

ANALOG AUDIO

BBS/3値SYNC

1台で信号の入出力が可能

12G/3G/HD/SD-SDI

AES/EBU

ANALOG AUDIO

BBS/3値SYNC

トラブル発生時の
原因の切り分け・ロガー


中継/ロケ現場での
信号源・モニタリング

システム構築時の
信号チェック作業

位相差表示

簡易波形表示

■ 様々なモニタリング機能を搭載

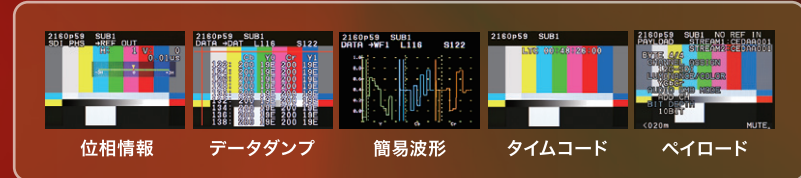

■ 出力映像は各種テストパターンから選択 (サークルやキャラクター合成可能)



■ エラー監視・ログ機能

- TRS ※1
 - SAV PLACEMENT ※1
 - LINE CRC ※2
 - LINE NUMBER ※1、※2
 - LINE LENGTH ※1
 - FRAME LENGTH ※1
 - RESERVED DATA ※1
 - ANCILLARY DATA (CHECKSUM, PARITY) ※1
 - EMBEDDED AUDIO CLOCK PHASE (VC-204Uのみ) ※2
 - EMBEDDED AUDIO SAMPLES (VC-204Uのみ) ※2
 - BLACK
 - FREEZE
 - MUTE
- ※1 12G-SDI除く。 ※2 SD-SDI除く。 ※3 12G-SDIは、選択されたサブイメージのLINE CRC、EMBEDDED AUDIO CLOCK PHASE、EMBEDDED AUDIO SAMPLES、BLACK、FREEZE、MUTEのみ。

エラーログをVC-203G-02(オプション)にてエクスポート可能


入力映像信号にエラーがあった場合
ALARMランプが点灯してお知らせ!

ALARM LOW BATTERY



Mini Box Series

Vbusモジュールの技術を小型&ローコスト化

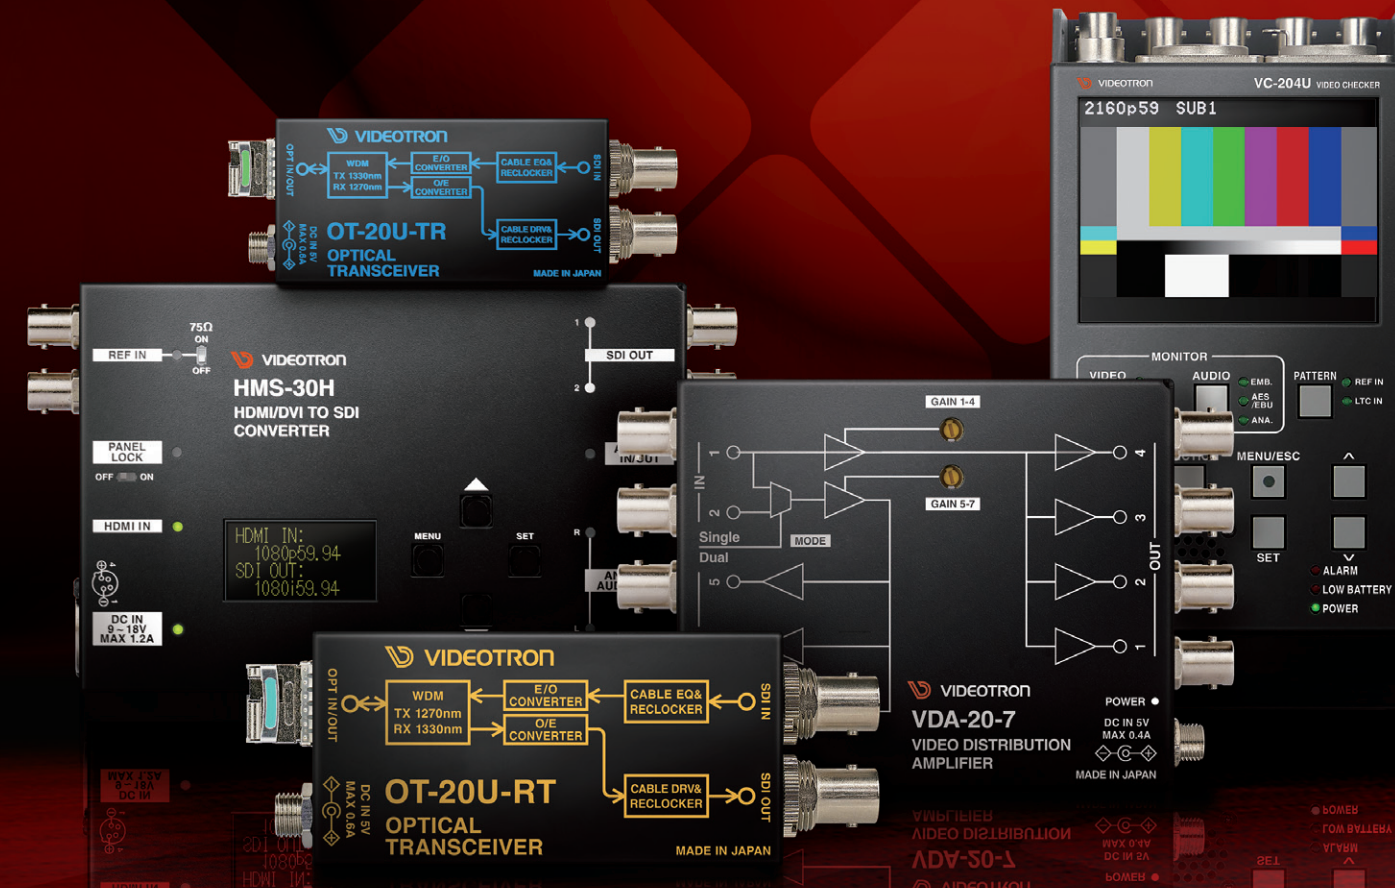

12G対応 SDI to HDMIコンバーター

SHM-20U

希望小売価格 160,000円(税別)

12G対応EOコンバーター

EO-20U

希望小売価格 150,000円(税別)

12G対応双方向光送受信器

OT-20U-RT NEW

希望小売価格 250,000円(税別)

12G対応音声マルチプレクサー

MUX-30U

希望小売価格 680,000円(税別)

4K対応HDMI to SDIコンバーター

HMS-30U 受注生産

希望小売価格 680,000円(税別)

12G対応AES出力付き SDI to HDMIコンバーター

SHM-20U-A 受注生産

希望小売価格 250,000円(税別)

12G対応OEコンバーター

OE-20U

希望小売価格 150,000円(税別)

12G対応双方向光送受信器

OT-20U-TR NEW

希望小売価格 250,000円(税別)

3G対応音声マルチプレクサー

MUX-30H

希望小売価格 250,000円(税別)

HDMI/DVI to SDIコンバーター

HMS-30H NEW

希望小売価格 250,000円(税別)

12G対応アナログ音声出力付き SDI to HDMIコンバーター

SHM-20U-AN 受注生産

希望小売価格 300,000円(税別)

3G対応SDI信号2分配器

DDA-20

希望小売価格 68,000円(税別)

3G対応フレームシンクロナイザー

FS-20V

希望小売価格 230,000円(税別)

3G対応音声マルチプレクサー

DMX-30H

希望小売価格 250,000円(税別)

12G対応UHD ダウンコンバーター

UHC-30U 受注生産

希望小売価格 780,000円(税別)

3G対応SDI信号分配器 (2CH対応)

DDA-20-4HB

希望小売価格 90,000円(税別)

12G対応SDI信号2分配器

DDA-20U

希望小売価格 90,000円(税別)

アナログ映像分配器 (2CH対応)

VDA-20-7 NEW

希望小売価格 95,000円(税別)

12G対応SDI信号分配器

DDA-30U

希望小売価格 250,000円(税別)

3G対応HDMI/DVI カラーキヤー

HCK-30

希望小売価格 680,000円(税別)

12G対応HDMI出力付き 8x1ダイレクトスイッチャー

DS-20U-81 受注生産

希望小売価格 320,000円(税別)

3G対応SDI信号8分配器

DDA-20-8

希望小売価格 90,000円(税別)

12G対応ビデオチェッカー

VC-204U

希望小売価格 780,000円(税別)



https://www.videotron.co.jp e-mail:sales@videotron.co.jp

本社営業部/サポートセンター
〒193-0835 東京都八王子市千代町2-17-16
TEL:042-666-6311 FAX:042-666-6319

大阪営業所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル5F
TEL:06-6195-8741 FAX:06-6195-8742



本カタログの製品はRoHSに対応しております。

外観および仕様は予告無しに変更することがあります。このカタログの記載内容と希望小売価格は2025年6月現在のものです。

101622R18

放送システムに実績多数のVbusモジュール

その技術を小型＆ローコスト化しました

幅広いフィールドで活躍する、高い信頼性と高機能

国内放送規格に準拠

国内映像・音声システム等に
安心・安全にご利用
いただけます。

各種マウントオプション


ラックマウント・Vマウント対応
オプションにより幅広い設置環
境に対応。

メンテナンス & サポート

国内開発・生産による、スピード感
のある修理・代替対応。長期運用の
ためのサポート体制が充実。

高耐久性

筐体に板金を使用。放熱の少ない安定動作。
電源部には4ピンDC駆動や、回転式抜け止
めの採用。



20Series ローコスト/USB給電対応のコンパクトモデル

※ DS-20U-81 は USB 給電に対応していません。

12G入力90mケーブル補償

3G対応
Lv-A&B

12G 6G

12G対応SDI信号2分配器

12G:90m/6G:100m (L-5.5CUHD)
3G:120m/HD:240m/SD:430m (5CFB)

DDA-20U

90,000 円(税別)



5V/0.3A

HD入力260mケーブル補償

3G対応
Lv-A&B

3G:120m/HD:260m
SD:480m (5CFB)

DDA-20

68,000 円(税別)



5V/0.5A



映像フォーマット

【DDA-20U】12G:2160p60/59.94/50、6G:2160p30/29.97/25/24/23.98、3G:1080p60/59.94/50、HD:1080i60/59.94/50、1080p30/29.97/25/24/23.98、1080psF30/29.97/25/24/23.98、720p60/59.94/50

【DDA-20】1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1080psF24/23.98、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i、DVB-ASI(EN50083-9)

- 12G(DDA-20Uのみ)/6G(DDA-20Uのみ)/3G/HD/SD-SDI/DVB-ASI(270Mbps)信号をリクロックして2分配出力 ※
- 入力フォーマットを自動認識

※ 出力を一系統だけ使用の際は未使用系統に終端器を取り付けてください。【DDA-20】
※ リクロックできない場合はバッファーとして動作します。※ ケーブルの抜き差し、振動、周囲に電波(ノイズ)や静電気が発生するような使用環境はCRCエラー等が発生する場合がありますのでご注意ください。

Micro BNC採用、HD入力230mケーブル補償* 名刺サイズの2×2/1×4分配器

* 5CFBケーブルに、Micro BNC-BNC変換ケーブル(DM2.5HWSC002EA-BJ:0.2m)を接続した場合。

3G:100m/HD:230m/SD:400m (5CFB)*

3G対応SDI信号分配器(2CH対応)

3G対応
Lv-A&B




DDA-20-4HB

90,000 円(税別)

- 3G/HD/SD-SDI/DVB-ASI(270Mbps)信号をリクロックして出力 ※1、※2

- 分配モード設定でSDI信号を1入力4出力もしくは1入力2出力2系統に設定可能



※1 リクロックできない場合はバッファーとして動作します。
※2 ケーブルの抜き差し、振動、周囲に電波(ノイズ)や静電気が発生するような使用環境はCRCエラー等が発生する場合がありますのでご注意ください。

映像フォーマット

3G:1080p60/59.94/50、HD:1080i60/59.94/50、1080p30/29.97/25/24/23.98、1080psF30/29.97/25/24/23.98、720p60/59.94/50、SD:525i、625i、DVB-ASI(EN50083-9)

■ オプション

- マイクロBNC-BNC変換ケーブル マイクロBNC(オス)-BNC(メス)(幹旋商品)DM2.5HWSC002EA-BJ(0.2m) 3,980円(税別)

リクロック性能に優れたDDA

3G:100m/HD:200m/SD:400m (5CFB)

3G対応SDI信号8分配器

3G対応
Lv-A&B



DDA-20-8

90,000 円(税別)

- 3G/HD/SD-SDI、DVB-ASI信号を8分配 ※
- 3G/HD/SD-SDI信号入力を自動で認識

映像フォーマット

1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1080psF24/2398、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i

※ 同軸ケーブルの抜き差し、振動、周囲に電波(ノイズ)や静電気が発生するような使用環境はCRCエラー等、エラー発生する場合がありますのでご注意ください。270MbpsのDVB-ASI信号はリクロックして出力します。



REF信号、AES/EBU信号 両対応の2CH分配器

アナログ映像分配器(2CH対応) NEW


VDA-20-7

95,000 円(税別)

- 設定で1系統(1入力7出力)または2系統(1入力4出力/1入力3出力)の分配が可能

映像フォーマット

525i59.94、625i50

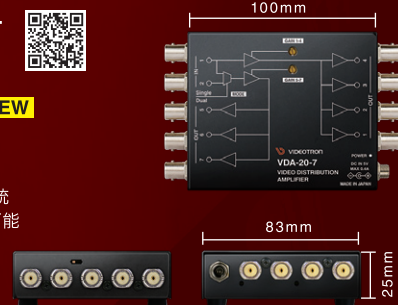

光ケーブルで接続すると約10～20kmの伝送が可能※

※ 適合ケーブル: シンプレックスシングルモード光ファイバー。

3G対応
Lv-A&B

12G 6G

12G:90m/6G:100m (L-5.5CUHD)
3G:120m/HD:240m/SD:430m (5CFB)

12G対応EOコンバーター

EO-20U

150,000 円(税別)

12G対応双方向 光送受信器

NEW

OT-20U-RT

250,000 円(税別)

12G対応OEコンバーター

OE-20U

150,000 円(税別)

12G対応双方向 光送受信器

NEW

OT-20U-TR

250,000 円(税別)



- BNCケーブルの12G/6G/3G/HD/SD-SDI信号をOPTICALの12G/6G/3G/HD/SD-SDI信号へ変換 【EO-20U】
- OPTICALの12G/6G/3G/HD/SD-SDI信号をBNCケーブルの12G/6G/3G/HD/SD-SDI信号へ変換 【OE-20U】
- モジュール型のEO-70U、OE-70Uと接続可能 【EO/OE-20U】
- モジュール型のOT-70U-TR/RTと接続可能 【OT-20U-RT/TR】

映像フォーマット

2160p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1080psF30/29.97/25/24/23.98、1080i60/59.94/50、720p60/59.94/50、525i、625i

12G-SDI信号を4K HDMIモニターにプレビュー

3G対応
Lv-A

12G 6G

12G:90m(L-5.5CUHD)

3G:170m/HD:270m (5CFB)

12G対応SDI to HDMIコンバーター

SHM-20U

160,000 円(税別)

12G対応AES出力付き SDI to HDMIコンバーター

SHM-20U-A

250,000 円(税別)



12G対応アナログ音声出力付き SDI to HDMIコンバーター

SHM-20U-AN

300,000 円(税別)



- 入力信号のエンベデッド音声(48kHz 8ch)をHDMI信号に重畳 ※
- 前面にCRCエラー等の9個のステータスランプを搭載し、SDI信号を簡易的に監視可能
- SDI信号に重畳されたエンベデッドオーディオをAES/EBU(2系統)アナログ音声(2CH)に変換して出力【SHM-20U-AN】
- AES/EBU、アナログ音声はDIP SWで最大150ms(10msステップ)の遅延が可能【SHM-20U-AN】


※ 非圧縮音声48kHzのみ対応。非同期音声、同期音声の混在には対応していません。12G-SDI、6G-SDI信号はサブイメージ1に重畳されたエンベデッド音声のみ対応。カナレ製:D2.5HDC015E-D等でDINをBNCに変換。

映像フォーマット

4096×2160p/60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98、3840×2160p/60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98、1920×1080p/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1920×1080i/60/59.94/50、1920×1080psf30/29.97/25、1280×720p/60/59.94/50/30/29.97/25

■ オプション

- DINケーブル(黒、2m) BNC(オス)-DIN(オス)圧着式(幹旋商品) D2.5HDC02E-D 2,080円(税別)

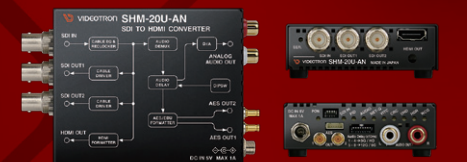

簡易P/I変換機能を 搭載したFS/AVDL

3G対応

フレームシンクロナイザー

FS-20V

3G対応
Lv-A




230,000 円(税別)

- 出力位相調整(H位相:0～280ドット[20ドット単位])
- 信号入力途絶時にカラーバー等を出力可能

映像フォーマット

3G:1080p60A/59.94A/50A
HD:1080i/60/59.94/50、1080p30/29.97/25/24/23.98、1080sF/30/25/24/23.98

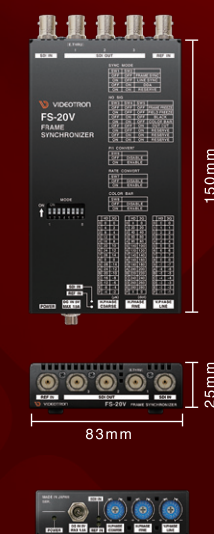

SDI/HDMIを同時出力8×1ダイレクトスイッチャー

12G:90m(L-5.5CUHD)

3G:170m/HD:270m (5CFB)

12G対応HDMI出力付き8×1ダイレクトスイッチャー

DS-20U-81

受注生産

3G対応
Lv-A&B

12G 6G



320,000 円(税別)

- 12G(TYPE1 MODE1)/6G(TYPE2 MODE1)/3G(Level-A)/HD/SD-SDI/DVB-ASIに対応

映像フォーマット

4096×2160p/60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98、3840×2160p/60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98、1920×1080p/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98、1920×1080i/60/59.94/50、1920×1080psf/30/29.97/25、1280×720p/60/59.94/50/30/29.97/25

■ オプション

- GPIOインターフェースケーブル GPIO-01 30,000円(税別)
- パラレルリモートケーブル DS2U-10C-01 50,000円(税別)



20シリーズ 付属ACアダプター VAC-5V03AL ● ケーブル長:1.5m

■ オプション 電源コネクター変換ケーブル USB-DC-CNL* 希望小売価格 10,000円(税別) ● ケーブル長:2m

* DS-20U-81 ではご利用いただけません。

* 価格は全て希望小売価格です。 * ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能・品質、設置場所や使用環境により大きく変わります。

30 Series

4ピン電源実装の高耐久性&高性能モデル

アナログ音声出力 RCA/XLRに両対応、LTC出力

3G 対応音声マルチプレクサー

DMX-30H 3G対応 Lv-A&B

250,000 円(税別)



- AES/EBU デジタルオーディオ 8ch、アナログオーディオ信号 4ch (バランス信号 2ch、アンバランス信号 2ch) を出力


- ATC_LTC/ATC_VITCI を変換して LTC を出力

映像フォーマット

【3G-SDI】1080p/60/59.94/50
[Level-A/B 4:2:2 (YCbCr)/10bit]

【HD-SDI】1080i 60/59.94/50
1080psF/24/23.98 720p/60/59.94/50

【SD-SDI】525i/59.94 625i/50

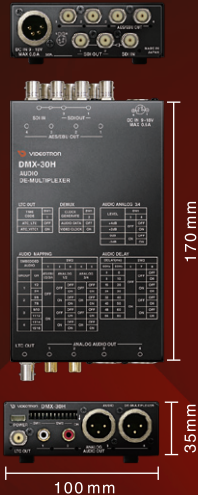

エンベデッド音声16ch対応

AES/EBU 4系統・アナログ2系統入力、LTC 重畳

3G 対応音声マルチプレクサー

MUX-30H 3G対応 Lv-A

250,000 円(税別)



- エンベデッドオーディオ16ch、AES/EBU 4系統 (8ch)、アナログ音声2chを任意にリマッピング

- 音声のリマッピングパターン、レベル※1、ディレイ※2を8つプリセット

- LTCを入力し、タイムコードパケット (SMPTE RP188) を重畳

※1 各ch -30dB ~ +20dBまで調整可能。
※2 1msステップで最大1000ms遅延可能。

映像フォーマット

1080p60A/59.94A/50A, 1080p30/29.97/25/24/23.98,
1080sF30/29.97/25/24/23.98, 1080i 60/59.94/50

PC等のHDMI映像をSDI信号に
スーパーインポーズ

3G 対応 HDMI/DVI カラーキーヤー

HCK-30 3G対応 Lv-A&B

680,000 円(税別)



- HDMI 映像 (トリミング、ポジション調整可能) をSDI信号にスーパーインポーズ
- 本機のみで合成、またはFILL、KEY信号を出力
- SDI、HDMI入力映像のスナップショットをそれぞれ4画面保持可能

映像フォーマット

1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/
24sF/23.98/23.98sF, 1080i60/59.94/50,
720p60/59.94/50, 525i, 625i



FS・P/I変換機能搭載

HDMI/DVI to SDIコンバーター

HMS-30H 3G対応 Lv-A&B NEW

250,000 円(税別)



- 720pを1080pへ画角変換 ※

- 1080pを1080iへ変換 ※

- 60Hz⇔59.94Hz, 30Hz⇔29.97Hz,
24Hz⇔23.98Hzの相互変換

※ 簡易変換です。高品質な変換を要する場合は、別途変換装置をご用意ください。

映像フォーマット

【入力】
1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/
23.98sF, 1080i60/59.94/50, 720p60/59.94/50
※ HDCPには対応していません。

DMX-30H、MUX-30H、HMS-30H 共通付属ACアダプター **VAC-12V01A** ●ケーブル長: 1.5m | HCK-30付属ACアダプター **VAC-12V03A** ●ケーブル長: 1.5m

オプションでさらに便利に

* 価格は全て希望小売価格です。

■ ラックマウントにも対応

ラックマウントキット ●最大12台実装可能

RM-20 DDA-20,U,-4HB, EO,OE-20U, OT-20U-RT,TR 対応
38,000 円(税別) 480(W)×44(H)×300(D)mm (突起物含まず)

ラックマウントキット ●最大18台実装可能

RM-21 DDA-20,U,-4HB, EO,OE-20U, OT-20U-RT,TR 対応
38,000 円(税別) 480(W)×44(H)×150(D)mm (突起物含まず)

ラックマウントキット ●最大12台実装可能

RM-22 DDA-20,U,-08, FS-20V, SHM-20U,-A 対応
50,000 円(税別) 480(W)×88(H)×410(D)mm (突起物含まず)

ラックマウントキット ●最大4台実装可能 ※PSY-30の実装は2台分のスペースを使用

RM-25A DS-20U-81, FS-20V, 25/30シリーズ 対応
38,000 円(税別) 480(W)×44(H)×270(D)mm (突起物含まず)

■ HCK-30をリモコン制御

TAKEリモコン

CK-70-03 35,000 円(税別)

TAKEリモコンケーブル (2m)

HCK-30-01 15,000 円(税別)

■ 電源二重化で安心運用

DC12V(合計7.5A)を6分配

アラーム接点は電源異常、電源停止のいずれかでクローズ。

DC電源分配ユニット 受注生産


PSY-30 150,000 円(税別)

電源二重化オプション 受注生産

PSY-30-01 30,000 円(税別)

キャノン(f)⇔キャノン(m)

DC電源ケーブル(1m) 受注生産

PSY-30-02 10,000 円(税別)

(奥行 300mm)

■ バッテリーの装着に対応

注) Vマウントを付けるための金具です。

バッテリーマウントプレート

BP-25 25,30シリーズ対応

13,000 円(税別)

バッテリーマウントプレート

BP-30 HMS-30U、UHC-30U対応

20,000 円(税別)



30 Series (12G-SDI) 4ピン電源実装の高耐久性&高性能モデル

AES/EBU16系統対応・FS/AVDL機能搭載

12G対応音声マルチプレクサー

MUX-30U

3G対応
Lv-A&B

12G

6G



680,000 円(税別)

付属ACアダプター VAC-12V03A

●ケーブル長:1.5m

※ 電源二重化をご使用の場合は、別途オプションの MUX-30U-02と2台目のVAC-12V03Aをご用意ください。 希望小売価格 18,000円(税別)

■ エンベデッド音声 32CH(HD-SDI, 3G Level-A 時は 16CH)に対応

■ AES/EBUデジタル音声信号 16系統入出力およびバランスアナログ音声 4系統入力に対応 ※

映像フォーマット

2160p60/59.94/50 (12G-SDI MODE1 Y:Cb:Cr=4:2:2 10bit)
2160p30/29.97/25/24/23.98 (6G-SDI MODE1 Y:Cb:Cr=4:2:2 10bit)
1080p60/59.94/50 (3G Level-A, Level-B), 1080p30/29.97/25/24/23.98
1080psF30/29.97/25/24/23.98, 1080i60/59.94/50

※ AES/EBUデジタル音声信号は設定により、すべて入力またはすべて出力に切り替え可能(出力はDEMUXオプション)。



■ オプション

- デジタル音声用BNC変換ケーブル (BNC 12個) MUX-30U-01 55,000円(税別)
- デジタル音声用BNC変換ケーブル (BNC 12個 PLUG 3m) MUX-30U-01P3 55,000円(税別)
- 電源二重化2分岐ケーブル MUX-30U-02 20,000円(税別)
- DEMUX オプション MUX-30U-03 100,000円(税別)

12G/6G信号を3G/HDにダウンコンバートし、2分配出力

12G対応UHDダウンコンバーター

受注生産

[オプション]

UHC-30U

3G対応
Lv-A&B

12G

6G

SR Live
for HDR



780,000 円(税別)

付属ACアダプター VAC-12V03A ●ケーブル長:1.5m

■ HDR⇒SDR変換 (HLG/S-log3/HLG LIVE ※オプション)

■ 色域変換 (ITU-R BT.2020⇒BT.709)


■ 3G/HD入力時はスルー出力に対応

映像フォーマット

SDI IN 12G-SDI:2160p/59.94/50 (TYPE1 MODE1 Y:Cb:Cr=4:2:2 10bit)
6G-SDI: 2160p/29.97/25/24/23.98
(TYPE2 MODE1、Y:Cb:Cr=4:2:2 10bit)

SDI OUT1,2 3G-SDI: 1080p/59.94, 1080p/50 (Level-A/Level-B)
(ダウンコンバート) HD-SDI: 1080p/23.98, 1080psf/23.98, 1080p/24,
出力時 1080psf/24, 1080p/29.97, 1080psf/29.97,
1080i/59.94, 1080i/50

※入力信号がNTSC系(2160p/59.94/29.97/23.98)のフォーマット時、ダウンコンバートした出力信号はNTSC系のフォーマットのみ対応。入力信号がPAL系(2160p/50/25/24)のフォーマットの時、出力信号はPAL系のフォーマットのみ対応。※「SR Live for HDR」はソニー株式会社の提唱する、HDR/SDR映像を同時かつ効率的に制作することが可能なソリューションです。「SR Live Metadata」はHDR/SDR映像を同時制作する「SR Live for HDR」ソリューションにおいてHDR/SDR映像の相互変換に必要なデータ群です。SDI信号やMXFファイル、IPネットワークに重畳でき、対応製品と組み合わせることで変換時の設定ミス防止や運用の簡略化などが可能です。

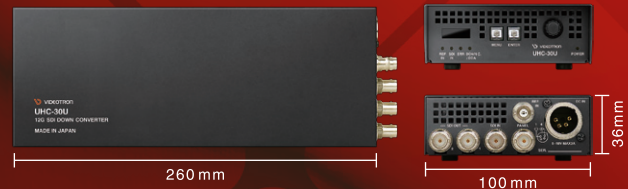

■ オプション

- HLG Liveオプション UHC-30U-01 100,000円(税別)

12G/3G/HD/SD対応、HD入力260mケーブル補償

12G対応SDI信号分配器

DDA-30U

3G対応
Lv-A&B

12G



付属ACアダプター VAC-12V01A

●ケーブル長:1.5m

250,000 円(税別)

■ 2入力4分配と1入力8分配を正面スイッチで切替可能

■ 12G/3G/HD/SD-SDI以外の信号はリクロックせずバッファーして出力※

映像フォーマット

2160p60/59.94/50, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98,
1080psF24/23.98, 1080i60/59.94/50, 720p60/59.94/50, 525i, 625i

12G:100m(L-5.5CUHD) 3G:120m(5CFB) HD:260m(5CFB)



※ 270MbpsのDVB-ASI信号はリクロックして出力します。

FS機能搭載 4K HDMIを12G-SDIにコンバート

4K対応HDMI to SDIコンバーター

HMS-30U

3G対応
Lv-A&B

12G

6G



680,000 円(税別)


■ SDI OUTはHDMI INの映像をREF INの外部同期信号へ同期して出力可能

■ AES/EBU IOのAES/EBUデジタルオーディオは、HDMIエンベデッドオーディオ、トーン(1kHz/400Hz)から選択し、レベルを調整して出力 ※1

映像フォーマット

3840×2160p/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
1920×1080p/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1920×1080i/60/59.94/50 ※2

付属ACアダプター VAC-12V03A ●ケーブル長:1.5m

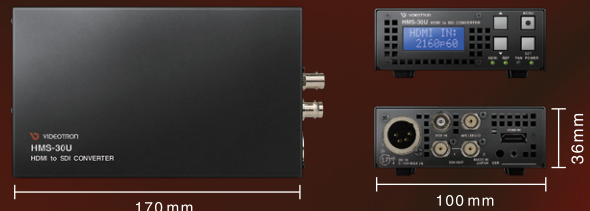

※1 AES/EBU IOは入力と出力を同時に使用できません。 ※2 HDCP未対応。

※ ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能・品質、設置場所や使用環境により大きく変わります。