


## Vbus-70DC 電源ユニット 交換手順書




### 注意

- ・引き抜きなどの交換作業を行う際は、怪我などをしないよう周囲環境に注意して作業を行ってください。
- ・静電気による破損を防ぐため、身体の静電気を取り除いてから作業を行ってください。

必要工具	無し
------	----

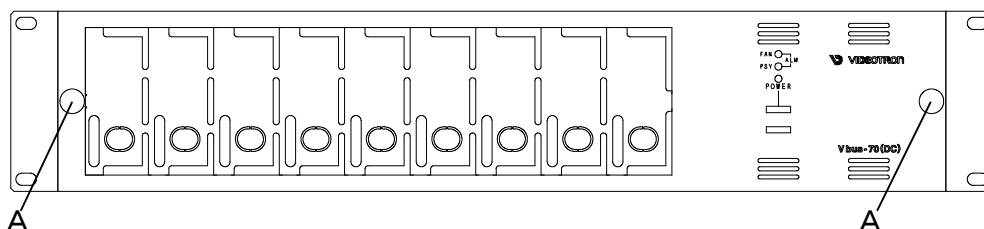

- ① 筐体前面左右の固定用ネジ(A)を緩めフロントパネルを外します。

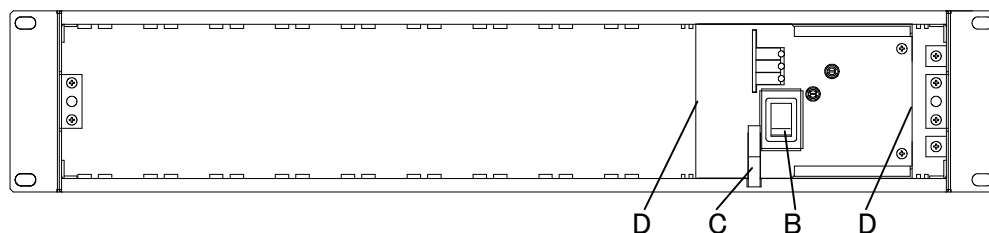

- ② 電源ユニットの電源スイッチ(B)をOFFにし、電源抜き用レバー(C)を強く下方方向へ倒します。上記の作業により電源ユニットが正面方向へ1～2cm抜けてきますので、その状態になりましたら電源ユニットの左右(D)を持ち慎重に引き抜いてください。



- ③ 交換を行う電源ユニットの電源スイッチをOFFにし、電源ユニット挿入箇所に異物が無いか確認し電源ユニットを挿入します。筐体にフロントパネル固定用ネジを締めて取り付けます。これにて交換作業は完了です。

101600R00

お問合せ先

ビデオロン株式会社

製造技術部

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-17-16

TEL 042-666-6329 FAX 042-666-6330