

REF入力付き70形筐体10モジュール

Vbus-70V2

希望小売価格 330,000円 (税別)

モジュール
実装最大
10枚

最大消費電力/内部供給電力:360VA/250VA

外部I/F*:D-sub9 (f) インチネジ AC・DC 60V 200mA


動作温度:0~40℃

動作湿度:20~80%RH(ただし、結露無き事)

電源電圧:AC90~250V 50/60Hz

外形寸法:444W×88H×371D (mm) ※突起物含まず

質量:9.1kg

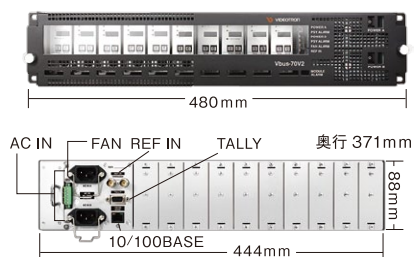


筐体・電源・ボードの選択式でコストダウン

電源を二重化対応にしたり、SNMPやWebserverオプションに対応させたり、必要に応じてパーツを組み合わせることで、システムの大幅なコストダウンに対応します。


最小構成	筐体×1 + 電源×1 + ボード×1
------	---------------------

筐体	73形筐体3モジュール	モジュール 実装最大 3枚	【筐体REF】 Vbus-REF-1U BOARD Vbus-REF-1U 55,000円 (税別)	【電源/FANアラーム】 Vbus-ALARM-1U BOARD Vbus-ALARM-1U 20,000円 (税別)
	Vbus-73V 希望小売価格 120,000円 (税別)			
電源	73形筐体用電源		【筐体REF/SNMP/WebServer】 Vbus-SNMP-1U BOARD Vbus-SNMP-09 100,000円 (税別)	
	Vbus-73V-01 30,000円 (税別)			



筐体	70形カスタム筐体10モジュール	モジュール 実装最大 10枚	【筐体REF】 Vbus-REF-2U BOARD Vbus-REF-2U 55,000円 (税別)	【電源/FANアラーム】 Vbus-ALARM-2U BOARD Vbus-ALARM-2U 20,000円 (税別)
	Vbus-70V2(C) 希望小売価格 160,000円 (税別)			
電源	70形カスタム筐体用電源		【筐体REF/SNMP/WebServer】 Vbus-SNMP-2U BOARD Vbus-SNMP-08 100,000円 (税別)	
	Vbus-70V2(C)-01 50,000円 (税別)			

※ Vbus-70V2(C)の外観は、Vbus-70V2と同様です。

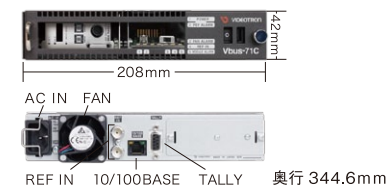

REF入力付き71形筐体1モジュール

Vbus-71C

希望小売価格 300,000円 (税別)

モジュール
実装最大
1枚

最大消費電力/内部供給電力:50VA/30VA

外部I/F*:D-sub9 (f) インチネジ AC・DC 60V 200mA


動作温度:0~40℃

動作湿度:20~80%RH(ただし、結露無き事)

電源電圧:AC90~250V 50/60Hz

外形寸法:208W×42H×344.6D (mm) ※突起物含まず。

質量:3kg

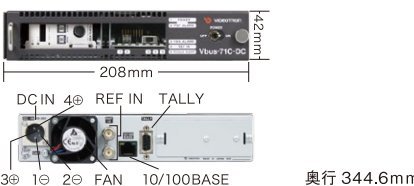

REF入力付き71形DC筐体1モジュール

Vbus-71C-DC

希望小売価格 300,000円 (税別)

モジュール
実装最大
1枚

最大消費電力/内部供給電力:50VA/30VA

外部I/F*:D-sub9 (f) インチネジ AC・DC 60V 200mA

動作温度:0~40℃

動作湿度:20~80%RH(ただし、結露無き事)

電源電圧:DC10 ~ 35V【リップルノイズ・スパークノイズのピーク値も含める。ピーク電圧+50V(100msec)以下にて使用してください】入力コネクタ【XLR-4 [m] 1.2 番ピン[-] 3.4 番ピン[+]】

外形寸法:208W×42H×344.6D (mm) ※突起物含まず。

質量:3kg


* アラーム接点はモジュール異常、FAN異常、電源異常、電源停止、REF異常のいずれかで1-6番ピンがクロースします。

Vbus-71C,-DC用 ラックマウントキット

RM-70

38,000円(税別)

最大2台
実装可能

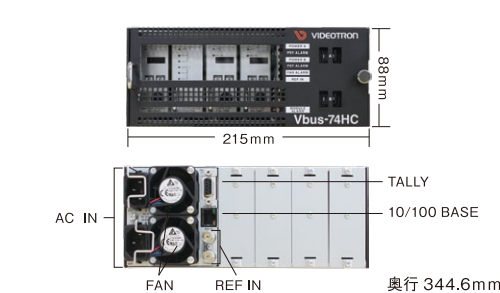

REF入力付き74H形筐体4モジュール

Vbus-74HC

希望小売価格 300,000円 (税別)

モジュール
実装最大
4枚

最大消費電力/内部供給電力:120VA/55VA(S/N:7523090以降)

外部I/F*:D-sub9 (f) インチネジ AC・DC 60V 200mA

動作温度/動作湿度:0~40℃/20~80%RH(ただし、結露無き事)


電源電圧:AC90~250V 50/60Hz

外形寸法:215W×88H×344.6D (mm) ※突起物含まず

質量:6kg

電源二重化オプション:Vbus-74HC-01

50,000円(税別)

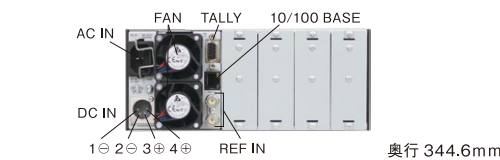

REF入力付き74H形AC/DC筐体4モジュール

Vbus-74HC-AD

希望小売価格 500,000円 (税別)

モジュール
実装最大
4枚

最大消費電力/内部供給電力:【AC】120VA/55VA(S/N:7565008以降)
【DC】75VA/45VA


外部I/F*:D-sub9 (f) インチネジ AC・DC 60V 200mA

動作温度/動作湿度:0~40℃/20~80%RH(ただし、結露無き事)

電源電圧:【Vbus-74HC-01】AC90~250V 50/60Hz
【Vbus-74HC-DC-01】DC10~35V(リップルノイズ・スパークノイズのピーク値も含める。ピーク電圧+50V(100msec)以下にて使用してください)入力コネクタ【XLR-4[m] 1.2 番ピン[-] 3.4 番ピン[+]】

外形寸法:215W×88H×344.6D (mm) ※突起物含まず

質量:4kg

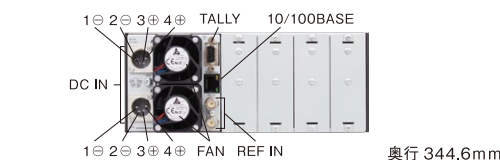

REF入力付き74H形DC筐体4モジュール

Vbus-74HC-DC

希望小売価格 450,000円 (税別)

モジュール
実装最大
4枚

最大消費電力/内部供給電力:75VA/45VA

外部I/F*:D-sub9 (f) インチネジ AC・DC 60V 200mA

動作温度/動作湿度:0~40℃/20~80%RH(ただし、結露無き事)

電源電圧:DC10~35V【リップルノイズ・スパークノイズのピーク値も含める。ピーク電圧+50V(100msec)以下にて使用してください】入力コネクタ【XLR-4[m] 1.2 番ピン[-] 3.4 番ピン[+]】

外形寸法:215W×88H×344.6D (mm) ※突起物含まず

質量:3.6kg

電源二重化オプション:Vbus-74HC-DC-01

120,000円(税別)

Vbus-74HC,-AD,-DC用 ラックマウントキット

RM-74

38,000円(税別)

最大2台
実装可能



For Broadcast Vbus Frames Line up

SIGNAL
12G/6G/3G
HD/AUDIO
ASI

省スペースで高い拡張性を実現
豊富なモジュールでシステムを構築



システムに応じて選べる筐体ラインアップ

REF入力付き70形筐体10モジュール

Vbus-70V2

希望小売価格 330,000円 (税別)

SN
MP

73形筐体3モジュール

Vbus-73V

希望小売価格 120,000円 (税別)

筐体のみ

REF入力付き74H形筐体4モジュール

Vbus74HC

希望小売価格 300,000円 (税別)

SN
MP

REF入力付き71形筐体1モジュール

Vbus-71C

希望小売価格 300,000円 (税別)

SN
MP

70形カスタム筐体10モジュール

Vbus-70V2(C)

希望小売価格 160,000円 (税別)

カスタム
モデル
筐体のみ

REF入力付き71形DC筐体1モジュール

Vbus-71C-DC

希望小売価格 300,000円 (税別)

SN
MP

REF入力付き74H形AC/DC筐体4モジュール

Vbus-74HC-AD

希望小売価格 500,000円 (税別)

SN
MP

REF入力付き74H形DC筐体4モジュール

Vbus-74HC-DC

希望小売価格 450,000円 (税別)


SN
MP

あらゆるシーンで活躍する豊富なモジュール

- 分配器 ●フレームシンクロナイザー ●スイッチャー ●音声関連 ●ディレイ ●キーヤー装置 ●ムービーファイル ●タイムコード関連
- コンテンツインジェクター ●タイトルジェネレーター ●ロゴジェネレーター ●パターンジェネレーター ●GPIインターフェース ●タイマー
- シグナルジェネレーター ●エラー監視 ●ネットキュー ●A/Dコンバーター ●D/Aコンバーター ●アップコンバーター ●ダウンコンバーター

他にはない圧倒的なラインアップ Vbusモジュールでシステムを完結

様々なユニットを組み合わせることによりフィールドを問わず活躍

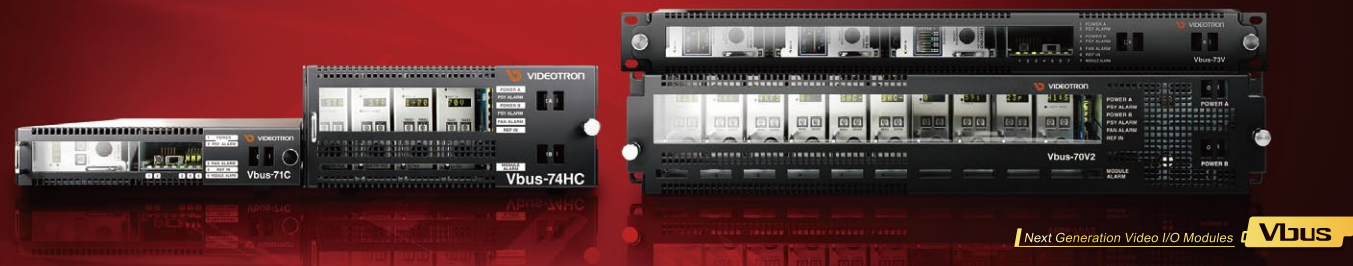

Vbusシリーズ独自の高い操作性を実現

優れたメンテナンス性

メインモジュールと背面のモジュールが分離する構造で、BNCケーブルを抜き差しせずにモジュールの交換が可能。ホットスワップにも対応しています。



簡単にシステム増設

Vbus-70シリーズ筐体の空きスロットへ追加実装が可能です。ラック内の機器を動かさず、容易にシステム増設を行えます。



省スペースにシステム構築

Vbusシリーズは、2Uまたは1Uの筐体で省スペース化を実現。更に二重化電源に対応しています。

豊富なシリーズラインアップ

60種類以上の幅広いモジュール製品を組み合わせることにより、システム構築をフルサポートします。



安全にシステム運用するためのネットワーク監視機能

SNMP機能標準搭載

システム運用に欠かせないSNMP監視・制御に対応。Vbus-70シリーズのほとんどのラインアップにSNMP機能を搭載し、SNMPトラップでサーバーへ能動的にエラー等を通知します。

※ VbusC SNMP BOARD (Vbus-SNMP-09 [Vbus-73V], Vbus-SNMP-08 [Vbus-70V2(C)], Vbus-SNMP-07 [Vbus-71C-DC], Vbus-SNMP-06 [Vbus-70V2, Vbus-74HC-AD, -DC]) が必要です。



SNMPボードを標準で搭載



異常を知らせるアラームランプ



REF IN, LAN 搭載



静音ファンを採用

必要な機能に応じてパーツを選んでコストダウン

Vbus-73V/Vbus-70V2(C) 構成例

	Vbus-73V			Vbus-70V2(C)		
	電源/ FANアラーム対応	筐体REF対応	筐体REF/SNMP/ Webserver対応	電源/ FANアラーム対応	筐体REF対応	筐体REF/SNMP/ Webserver対応
筐体	Vbus-73V	120,000円(税別)		Vbus-70V2(C)	160,000円(税別)	
電源	Vbus-73V-01	30,000円(税別)		Vbus-70V2(C)-01	50,000円(税別)	
ボード	Vbus-ALARM-1U 20,000円(税別)	Vbus-REF-1U 55,000円(税別)	Vbus-SNMP-09 100,000円(税別)	Vbus-ALARM-2U 20,000円(税別)	Vbus-REF-2U 55,000円(税別)	Vbus-SNMP-08 100,000円(税別)
合計価格(電源シングル)	170,000円(税別)	205,000円(税別)	250,000円(税別)	230,000円(税別)	265,000円(税別)	310,000円(税別)
合計価格(電源二重化)	200,000円(税別)	235,000円(税別)	280,000円(税別)	280,000円(税別)	315,000円(税別)	360,000円(税別)
アラーム出力	○	○	○	○	○	○
REF入力	×	○	○	×	○	○
SNMP	×	×	○	×	×	○
Webserverオプション	×	×	○	×	×	○

Webブラウザからグラフィカルに 監視・制御・設定

Webブラウザから、ネットワーク経由で動作状況を確認できます。
構成を自動認識し、簡単な操作で各種設定、状態監視が可能です。

Web Server対応オプション

Vbus-Webserver

Vbus-70V2 / Vbus-SNMP-08
Vbus-SNMP-09には標準搭載

希望小売価格 20,000円(税別)

サポートWebブラウザ: Google Chrome(PC版) 詳細は営業部までお問い合わせください。

※Google ChromeはGoogle LLCの商標です。



監視

モジュールの動作状況等を監視し、安定した運用が可能です。




筐体の構成情報や状態を表示
(モジュール、FAN、電源1、電源2、REF等)



ログ管理

ログリストの表示やテキスト形式でログファイルの保存が可能です。異常発生時にはメールでの通知ができます。



複数の筐体をTabで切替

複数のVbus筐体を使用している場合、Tabを切り替えることにより素早く各筐体の設定・制御・監視が可能です。

TRAP通知ウィンドウ

TRAP発生時にポップアップウィンドウとアラーム音で通知します。アラーム音は20種類登録可能です。

TRAP通知設定

モジュールの設定値ごとにTRAP通知の有無やメッセージ内容、アラーム音、通知条件の設定が可能です。



1 TRAP発生時にウィンドウ表示し、設定したアラーム音を鳴らします。(発生時刻・筐体名称・メッセージ等)

2 筐体及びモジュールのOIDを選択できます。OIDの名称と説明も表示します。

3 TRAP発生時のメール発報、ウィンドウ表示の有無を設定可能です。

4 TRAP通知ウィンドウに表示されるメッセージ内容の設定が可能です。

5 事前に登録したアラーム音から選択可能です。

6 TRAPを通知する条件等の詳細設定が可能です。

Web Server対応 SNMP BOARD

Vbus-SNMP-06
(Vbus-70V2※1, Vbus-74HC, -AD, -DC用)
希望小売価格 100,000円(税別)

Vbus-SNMP-07
(Vbus-71C, -DC用)
希望小売価格 100,000円(税別)

Vbus-SNMP-08
(Vbus-70V2(C)用)
希望小売価格 100,000円(税別)

Webserver
オプション
実装済み

Vbus-SNMP-09
(Vbus-73V用)
希望小売価格 100,000円(税別)

Webserver
オプション
実装済み

※1 Vbus-70V2はWebserverオプション実装済みです。 ※2 IBSNMPボード (Vbus-SNMP-03, -04) をご利用の場合は、別途VbusC SNMP BOARD Vbus-SNMP-06, -07が必要です。