

## アナログ映像分配器

# VDA-70B-16



希望小売価格 120,000 円(税別)

▲WEBサイト

REF信号を16分配

インプットスルー出力

ゲイン/ケーブルイコライザー調整

SNMP監視

SNMP

RoHS

VDA-70B-16はアナログ映像信号や3値同期信号を16分配する装置です。


モジュール正面からゲインとケーブルイコライザーの調整ができます。

### 特 長

- アナログ映像信号や3値同期信号を1入力16分配
- モジュール正面からゲインを調整可能
- モジュール正面からケーブルイコライザーを調整可能  
※ VBS信号を5C-2Vケーブルで約300m補償。
- 映像出力クランプ回路をON/OFF可能
- Vbus筐体のLAN端子を使用してSNMPの監視に対応

※ VDA-70B-16は2スロットを占有するため、Vbus筐体はVbus70/74Hシリーズをご使用ください。

※ SNMP判定可能映像信号フォーマット525i59.94, 625i50, 720p60/59.94/50, 1080i60/59.94/50, 1080psf24/23.98, 1080p30/29.97/25/24/23.98

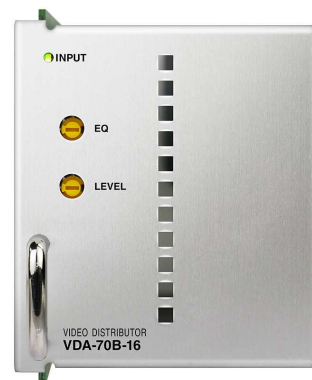

## 1モジュールでREF信号を16分配出力・コストダウン

INPUT

INPUT  
スルー


5枚まで  
ブリッジ接続可能



OUTPUT  
16分配出力

OUTPUT  
16分配出力

## ブロック図

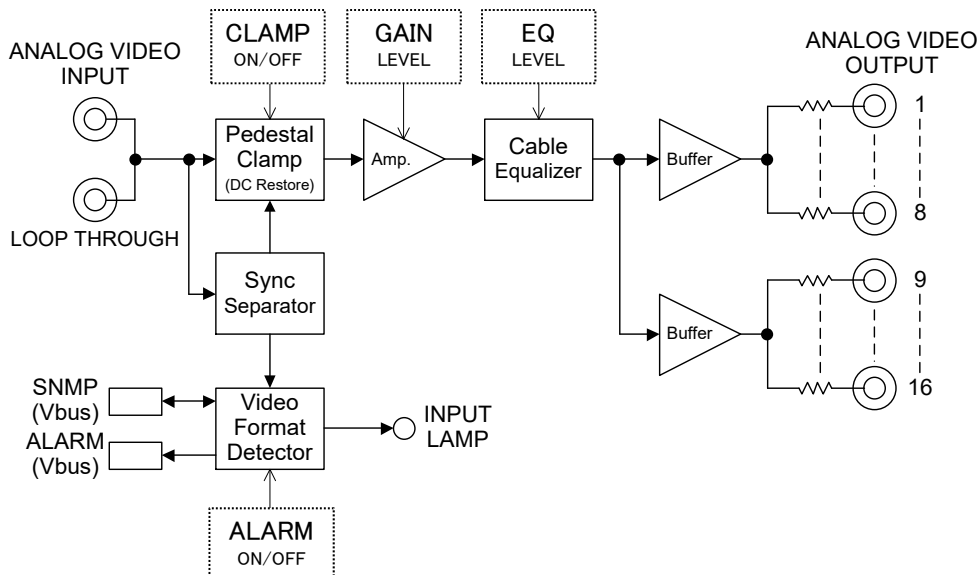

## 機能

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| INPUTランプ          | 消灯：無信号、映像同期信号未検出 緑色点灯：映像同期信号検出 ※INPUTランプの状態に関係なく信号を分配します。 |
| GAIN LEVEL調整      | 約0.95～1.3倍(−0.45～+2.3dB)                                  |
| EQUALIZER LEVEL調整 | VBS信号を5C-2Vケーブルで約300m補償                                   |

## 仕様

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力信号<br>・INPUT                  | VBS(1Vp-p/75Ω), 3値同期(0.6Vp-p/75Ω) BNC 1系統(ブリッジ可)<br>※メインモジュールが抜けた状態でもブリッジ接続は断になりません。<br>※ブリッジ接続可能枚数は5枚です。5枚ブリッジ接続した時の末端信号レベルは1Vp-pが約0.97Vp-pになります。                                                                 |
| 出力信号<br>・OUTPUT(GAIN LEVEL 0dB) | VBS(1Vp-p/75Ω), 3値同期(0.6Vp-p/75Ω) BNC 16系統                                                                                                                                                                         |
| 映像信号フォーマット                      | 525i59.94, 625i50, 720p60/59.94/50, 1080i60/59.94/50,<br>1080psf24/23.98, 1080p30/29.97/25/24/23.98<br>※映像信号フォーマットの対応・未対応に関係なく信号を分配します。※未対応の映像信号フォーマットはINPUTランプが点灯しない場合があります。<br>※未対応の映像信号フォーマットはアラームが発生する場合があります。 |
| 質量                              | 410g(コネクターモジュール含む)                                                                                                                                                                                                 |
| 動作温度   動作湿度                     | 0～40℃   20～80%RH(ただし結露なき事)                                                                                                                                                                                         |
| 消費電力                            | 3.5VA (5V, 0.7A) max                                                                                                                                                                                               |

## 性能

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 出力特性<br>・OUTPUT 1～16<br>周波数特性   S/N | 60Hz～15MHz ±0.2dB 以降下降特性   60dB以上 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Vbus筐体ラインアップ RoHS RoHSに対応しております。

\* 表示価格は希望小売価格です。

| 電源二重化/Webserver 標準搭載                                     |                                                     |                                                                  |                                                         |                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| REF入力付き70形筐体 10モジュール SNMP AC Vbus-70V2 330,000円(税別)      |                                                     |                                                                  |                                                         |                                                                           |  |
| REF入力付き71形筐体 1モジュール SNMP AC Vbus-71C 300,000円(税別)        |                                                     |                                                                  |                                                         |                                                                           |  |
| 筐体・電源・ボードを個別に販売。必要な機能に応じてパーツを選べる選択式モデル。                  |                                                     |                                                                  |                                                         |                                                                           |  |
| 73形筐体3モジュール<br>Vbus-73V<br>120,000円(税別)                  | 73形筐体用電源<br>Vbus-73V-01<br>30,000円(税別)              | 【電源/FANアラーム】<br>Vbus-ALARM-1U BOARD<br>Vbus-ALARM-1U 20,000円(税別) | 【筐体REF】<br>Vbus-REF-1U BOARD<br>Vbus-REF-1U 55,000円(税別) | 【筐体REF/SNMP/WebServer】<br>Vbus-SNMP-1U BOARD<br>Vbus-SNMP-09 100,000円(税別) |  |
| 70形カスタム筐体10モジュール<br>Vbus-70V2(C)<br>160,000円(税別) (受注生産品) | 70形カスタム筐体用電源<br>Vbus-70V2(C)-01<br>50,000円(税別)      | 【電源/FANアラーム】<br>Vbus-ALARM-2U BOARD<br>Vbus-ALARM-2U 20,000円(税別) | 【筐体REF】<br>Vbus-REF-2U BOARD<br>Vbus-REF-2U 55,000円(税別) | 【筐体REF/SNMP/WebServer】<br>Vbus-SNMP-2U BOARD<br>Vbus-SNMP-08 100,000円(税別) |  |
| ラックマウントキット<br>RM-70 38,000円(税別)                          | REF入力付き74H形 筐体4モジュール SNMP AC Vbus-74HC 300,000円(税別) |                                                                  | 74HC形筐体用電源2重化オプション<br>Vbus-74HC-01 50,000円(税別)          | ラックマウントキット<br>RM-74 38,000円(税別)                                           |  |



ビデオトロン株式会社

<https://www.videotron.co.jp> e-mail:sales@videotron.co.jp

本社営業部/サポートセンター 〒193-0835 東京都八王子市千人町2-17-16

TEL:042-666-6311 FAX:042-666-6319

大阪営業所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル 5F TEL:06-6195-8741 FAX:06-6195-8742

外観および仕様は予告無しに変更することがあります。このカタログの記載内容と希望小売価格は2024年11月現在のものです。 SR00 102121R02