

Vbus-Webserver セットアップ

1. アプリケーション CD

アプリケーション CD 内には以下のフォルダー、ファイルがあります。

Installer フォルダー	各種インストーラーが格納されています。
VBusSNMPInstaller.exe	Vbus-SNMP-06/07/08/09 インストーラーです。
Document フォルダー	各種取扱説明書等が格納されています。
Vbus-Webserver セットアップ.pdf	Vbus-Webserver のセットアップ書です。
Vbus-Webserver 取扱説明書.pdf	Vbus-Webserver の取扱説明書です。
Adobe Reader	Adobe Reader®が格納されています。

2. アプリケーションインストール

Vbus-Webserver (バイバス ウェブサーバー: 以下 WebServer)に必要なアプリケーションは工場出荷時に


Vbus-70 シリーズ筐体「Vbus-70V2/Vbus-70V/Vbus-71C/Vbus-71C-DC/Vbus-73C/Vbus-74HC/Vbus-74HC-DC/Vbus-74HC-AD」(以下 Vbus-70V2 および Vbus-SNMP-06 を例に説明)に付属する Vbus-SNMP-06 または Vbus-SNMP-07 にインストールされていますので、通常は新規のインストール作業は必要ありません。

工場出荷時のバージョン※が CD-ROM に記載されたバージョンより古いバージョンの場合は下記の手順に従いインストールを行い、最新の状態にします。


※WebServer のバージョンの確認は system 画面の左下に記載されています。

- (1) WindowsPC(Windows7 以降)をインストール対象の Vbus-70C 筐体と同一ネットワーク上に接続します。
- (2) バージョンアップ対象の Vbus-70V 筐体に WebServer、TELNET、FTP で接続している場合はログアウトします。
- (3) 付属 CD-ROM の Installer フォルダー内にある VBusSNMPInstaller.exe を起動します。
- (4) コマンドプロンプト画面が表示され、バージョンアップ対象の Vbus-70V 筐体の IP アドレスを入力する画面が表示されます。対象の Vbus-70V 筐体の IP アドレスを入力し[Enter]キーを押すとインストールが開始されます。インストールの途中では SNMP ボードがプログラム更新の為、自動で再起動を行います。

※コマンドプロンプトが途中で閉じてしまう場合は、一度 SNMP ボードを再起動しインストーラーを右クリックメニューの「管理者として実行」で起動してください。

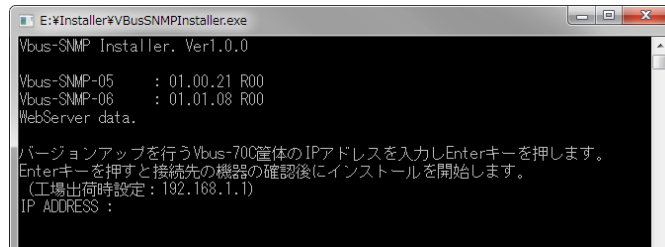

- (5) バージョンアップが完了すると「インストールが正常に終了しました。キーを押すとインストールを終了します。」のメッセージが表示されます。[Enter]キーを押してプログラムを終了します。

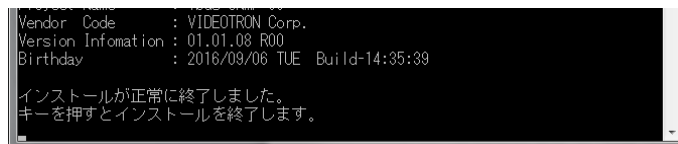

3. アクティベーション(利用開始設定)

WebServerに初めて接続した時はアクティベーションの画面が表示されます。

製品に付属のソフトウェア使用契約書に記載されているアクティベーションコード※を入力して認証を行います。

※ アクティベーションコードとは、一意の文字のセットであり、4 桁の 8 ブロックがハイフン(-)で区切られています。全体で 32 文字になります。(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)

セットアップの詳細、機能の詳細につきましては、付属する CD-ROM にある取扱説明書を参照して下さい。